

U.I. Lapp GmbH	<b>INFORMATION PRODUIT</b>	
	<b>ÖLFLEX® CLASSIC 110</b>	12/10/2014

Câble de commande en PVC, homologué VDE et résistant aux huiles pour une large gamme d'applications  
Possibilité de personnaliser : longueurs et coupes  
Gamme très étendue allant jusqu'à 100 conducteurs



Bonne résistance chimique



Résistance aux huiles



Chaine porte-câbles



Résistance à la torsion

### Info

Certificat de conformité VDE avec suivi de fabrication  
Plus de 140 produits avec jusqu'à 100 conducteurs

### Applications

Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile sans guidage et non soumise à la traction  
En locaux secs ou humides en présence de sollicitations mécaniques moyennes  
Conçu pour des applications de torsion, typiques dans les turbines éoliennes  
En chaîne porte-câbles pour des distances allant jusqu'à 5 m et entre 0.2 et 1 million de cycles de flexions pour les dimensions suivantes :  
de 0.5 à 2.5mm<sup>2</sup> et de 2 à 7 conducteurs

### Constitution du produit

Ame à brins fins en cuivre nu  
Isolant en PVC spécial Lapp P8/1  
Assemblage en couches  
Gaine : PVC, grise (RAL 7001)

### Homologations / références de la norme

VDE n° d'enregistrement 7030 pour les dimensions suivantes :  
< 2.5 mm<sup>2</sup> : 2 - 65 conducteurs  
> 4 mm<sup>2</sup> : 2 - 7 conducteurs  
> 25 mm<sup>2</sup> : 2 - 5 conducteurs

Management Produit	Document: LAPP_PRO6FR.pdf	1 / 8
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>INFORMATION PRODUIT</b>	
	<b>ÖLFLEX® CLASSIC 110</b>	12/10/2014

### Particularités

Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2  
 Bonne résistance chimique, cf. Annexe T1  
 Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54)

### Remarque

Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.  
 Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret  
 Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)  
 Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

### Caractéristiques techniques

Code d'identification du conducteur:	Noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Classification:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande
Constitution de l'âme:	Brins fins selon DIN EN 60228 (VDE 0295), cl. 5/IEC 60228 cl. 5
Mouvement de torsion dans l'éolienne:	TW-0 et TW-1, cf. Annexe T0
Rayon de courbure minimum:	En utilisation mobile : 10 x diamètre extérieur En chaîne porte-câbles : 15 x diamètre extérieur En pose fixe : 4 x diamètre extérieur
Tension nominale:	U <sub>0</sub> /U: 300/500 V
Tension d'essai:	4000 V
Conducteur de protection:	G = avec conducteur de protection ve/ja X = sans conducteur de protection
Plage de température:	Mobile : -15°C à +70°C En chaîne porte-câbles : -5°C à +70°C Pose fixe : -40°C à +80°C

Management Produit	Document: LAPP_PRO6FR.pdf	2 / 8
--------------------	---------------------------	-------

## ÖLFLEX® CLASSIC 110

12/10/2014

Numéro d'article	Nombre de conducteurs et section en mm²	Diamètre extérieur (mm)	Indice de cuivre kg/km	Poids en kg/km
ÖLFLEX® CLASSIC 110				
1119752	2 X0,5	4,8	9.6	35
1119003	3 G0,5	5,1	14.4	42
1119753	3 X0,5	5,1	14.4	42
1119004	4 G0,5	5,7	19.2	54
1119754	4 X0,5	5,7	19.2	54
1119005	5 G0,5	6,2	24.0	63
1119755	5 X0,5	6,2	24.0	63
1119007	7 G0,5	6,7	33.6	81
1119757	7 X0,5	6,7	33.6	81
1119010	10 G0,5	8,6	48.0	116
1119012	12 G0,5	8,9	58.0	131
1119014	14 G0,5	9,5	67.0	153
1119018	18 G0,5	10,5	86.4	188
1119021	21 G0,5	11,7	101.0	221
1119025	25 G0,5	12,4	120.0	261
1119030	30 G0,5	13,3	144.0	304
1119035	35 G0,5	14,5	168.0	356
1119040	40 G0,5	15,4	192.0	400
1119052	52 G0,5	17,3	250.0	517
1119061	61 G0,5	18,5	293.0	603
1119065	65 G0,5	19,6	312.0	644
1119080	80 G0,5	21,1	384.0	780
1119100	100 G0,5	23,6	480.0	975
1119802	2 X0,75	5,4	14.4	45
1119103	3 G0,75	5,7	21.6	55
1119803	3 X0,75	5,7	21.6	55
1119104	4 G0,75	6,2	28.8	66
1119804	4 X0,75	6,2	28.8	66
1119105	5 G0,75	6,7	36.0	79
1119805	5 X0,75	6,7	36.0	79
1119107	7 G0,75	7,3	50.0	101
1119807	7 X0,75	7,3	50.0	101
1119109	9 G0,75	9,4	65.0	137


Numéro d'article	Nombre de conducteurs et section en mm <sup>2</sup>	Diamètre extérieur (mm)	Indice de cuivre kg/km	Poids en kg/km
1119110	10 G0,75	9,6	72.0	150
1119112	12 G0,75	9,9	86.0	171
1119812	12 X0,75	9,9	86.0	171
1119115	15 G0,75	10,9	108.0	209
1119117	15 X0,75	10,9	108.0	209
1119116	16 G0,75	11,1	115.2	220
1119118	18 G0,75	11,7	130.0	244
1119121	21 G0,75	13.0	151.0	286
1119125	25 G0,75	13,8	180.0	337
1119126	26 G0,75	14,2	187.2	350
1119134	34 G0,75	15,9	245.0	448
1119141	41 G0,75	17,4	296.0	538
1119150	50 G0,75	19,2	360.0	648
1119151	51 G0,75	19,2	367.0	646
1119161	61 G0,75	20,5	439.0	779
1119165	65 G0,75	21,8	468.0	832
1119180	80 G0,75	23,6	576.0	1019
1119200	100 G0,75	26,4	718.0	1271
1119852	2 X1,0	5,7	19.2	53
1119203	3 G1,0	6.0	28.8	65
1119853	3 X1,0	6.0	28.8	65
1119204	4 G1,0	6,5	38.4	79
1119854	4 X1,0	6,5	38.4	79
1119205	5 G1,0	7,1	48.0	94
1119855	5 X1,0	7,1	48.0	94
1119206	6 G1,0	8.0	58.0	113
1119207	7 G1,0	8.0	67.0	126
1119857	7 X1,0	8.0	67.0	126
1119208	8 G1,0	9,5	77.0	149
1119209	9 G1,0	10.0	86.0	164
1119210	10 G1,0	10,2	96.0	180
1119212	12 G1,0	10,5	115.0	205
1119862	12 X1,0	10,5	115.0	205
1119214	14 G1,0	11,2	134.0	238

Numéro d'article	Nombre de conducteurs et section en mm <sup>2</sup>	Diamètre extérieur (mm)	Indice de cuivre kg/km	Poids en kg/km
1119216	16 G1,0	11,8	153.6	266
1119218	18 G1,0	12,7	173.0	320
1119868	18 X1,0	12,7	173.0	320
1119220	20 G1,0	13,4	192.0	330
1119870	20 X1,0	13,4	192.0	330
1119225	25 G1,0	14,7	240.0	408
1119226	26 G1,0	15,1	249.0	424
1119234	34 G1,0	17,1	326.0	551
1119236	36 G1,0	17,4	346.0	578
1119241	41 G1,0	18,8	394.0	661
1119250	50 G1,0	20,6	480.0	797
1119256	56 G1,0	21,4	538.0	888
1119261	61 G1,0	22,1	586.0	958
1119265	65 G1,0	23,6	624.0	1033
1119280	80 G1,0	25,3	768.0	1251
1119300	100 G1,0	28,3	960.0	1560
1119902	2 X1,5	6,3	29.0	68
1119303	3 G1,5	6,7	43.0	84
1119903	3 X1,5	6,7	43.0	84
1119304	4 G1,5	7,2	58.0	104
1119904	4 X1,5	7,2	58.0	104
1119305	5 G1,5	8,1	72.0	128
1119905	5 X1,5	8,1	72.0	128
1119306	6 G1,5	8,4	86.4	157
1119307	7 G1,5	8,9	101.0	166
1119907	7 X1,5	8,9	101.0	166
1119308	8 G1,5	10,6	115.0	210
1119313	8 X1,5	10,6	116.0	210
1119309	9 G1,5	11,4	130.0	221
1119310	10 G1,5	11,6	143.0	243
1119311	11 G1,5	11,6	158.0	258
1119312	12 G1,5	12,0	173.0	279
1119912	12 X1,5	12,0	173.0	279
1119314	14 G1,5	12,7	202.0	323

Numéro d'article	Nombre de conducteurs et section en mm <sup>2</sup>	Diamètre extérieur (mm)	Indice de cuivre kg/km	Poids en kg/km
1119316	16 G1,5	13,4	230.4	361
1119318	18 G1,5	14,4	259.0	407
1119321	21 G1,5	15,7	302.0	469
1119325	25 G1,5	16,9	360.0	560
1119326	26 G1,5	17,3	374.4	582
1119332	32 G1,5	18,7	461.0	704
1119334	34 G1,5	19,4	490.0	746
1119341	41 G1,5	21,3	591.0	895
1119350	50 G1,5	23,5	720.0	1089
1119361	61 G1,5	25,2	878.0	1309
1119365	65 G1,5	26,7	936.0	1398
1119952	2 X2,5	7,5	48.0	101
1119403	3 G2,5	8,1	72.0	132
1119404	4 G2,5	8,9	96.0	163
1119405	5 G2,5	10.0	120.0	200
1119407	7 G2,5	11,1	168.0	267
1119412	12 G2,5	14,8	288.0	445
1119414	14 G2,5	15,8	336.0	515
1119418	18 G2,5	17,8	432.0	648
1119425	25 G2,5	20,8	600.0	890
1119434	34 G2,5	24,4	816.0	1208
1119450	50 G2,5	29,4	1200.0	1754
1119503	3 G4	9,9	115.0	201
1119504	4 G4	10,8	154.0	249
1119505	5 G4	12,1	192.0	294
1119507	7 G4	13,4	269.0	407
1119511	11 G4	17,6	422.0	634
1119512	12 G4	18,1	461.0	660
1119603	3 G6	11,7	172.8	289
1119604	4 G6	13.0	230.0	365
1119605	5 G6	14,5	288.0	447
1119607	7 G6	16.0	403.0	600
1119613	3 G10	14,6	288.0	466
1119614	4 G10	16,2	384.0	590

Numéro d'article	Nombre de conducteurs et section en mm <sup>2</sup>	Diamètre extérieur (mm)	Indice de cuivre kg/km	Poids en kg/km
1119615	5 G10	18,1	480.0	722
1119617	7 G10	20,0	672.0	968
1119624	4 G16	18,8	614.0	1087
1119625	5 G16	21,2	768.0	1370
1119627	7 G16	23,4	1075.0	1779
1119634	4 G25	23,5	960.0	1582
1119635	5 G25	26,4	1200.0	1998
1119636	7 G25	29,1	1680.0	2825
1119644	4 G35	26,4	1344.0	2106
1119645	5 G35	29,6	1680.0	2635

U.I. Lapp GmbH	<b>INFORMATION PRODUIT</b>	
	<b>ÖLFLEX® CLASSIC 110</b>	12/10/2014

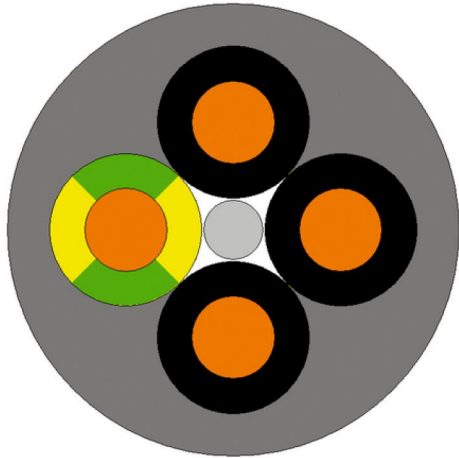

Management Produit	Document: LAPP_PRO6FR.pdf	8 / 8
--------------------	---------------------------	-------