


U.I. Lapp GmbH	INFORMATION PRODUIT	
	Gaine thermorétractable HOTY	12/10/2014

Bon positionnement prix
 Résistance aux intempéries et aux UV
 Non-propagateur de la flamme
 La sécurité du transport est assurée par une pression légère



Conçu pour une utilisation en extérieur

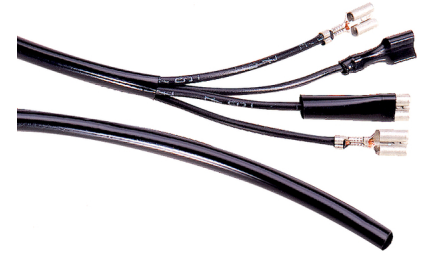

Non-propagateur de la flamme



Résistance aux UV

Applications

Gaine thermorétractable HOTY pour protéger et isoler les contacts, cosses, connecteurs etc.

Homologations / références de la norme

Faible inflammabilité selon UL94 V0

Remarques

Température de stockage : max. +18°C

Remarque

Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Caractéristiques techniques

Info:	Indice de rétractation : 2:1
Couleur:	Noir, résistant aux UV
Matériau:	PVC
Tension d'essai:	Rigidité diélectrique : 20 kV/mm
Plage de température:	-20°C à +90°C Température de rétractation : +120°C

Management Produit	Document: LAPP_PRO1347FR.pdf	1 / 3
--------------------	------------------------------	-------

Gainne thermorétractable HOTY

12/10/2014

Numéro d'article	Description de l'article	Ø intérieur avant rétractation (mm)	Plage de rétractation (mm)	Épaisseur de paroi/ rétrécie +/- 0/1 mm
61716700	HOTY 1	2.5	1,2 - 2,5	0.45
61716720	HOTY 2	4	2 - 4	0.5
61716740	HOTY 3	6	3 - 6	0.5
61716760	HOTY 4	7	4 - 7	0.5
61716780	HOTY 6	11	6 - 11	0.6
61716800	HOTY 8	14	8 - 14	0.6
61716820	HOTY 10	17	10 - 17	0.8
61716840	HOTY 13	20	13 - 20	1
61716860	HOTY 16	25	16 - 25	1
61716880	HOTY 20	31	20 - 31	1

U.I. Lapp GmbH	INFORMATION PRODUIT	 LAPP GROUP
	Gaine thermorétractable HOTY	12/10/2014



Management Produit	Document: LAPP_PRO1347FR.pdf	3 / 3
--------------------	------------------------------	-------