

U.I. Lapp GmbH	INFORMATION PRODUIT	
	EPIC® SOLAR 4 F	12/10/2014

Fiable résistance de passage pour plus de puissance
Raccord à sertir pour montage sur site
Compatible avec les différents câbles ÖLFLEX® SOLAR



Energie solaire



Résistance aux UV



Étanche à l'eau



Info

Système de connecteur de 4 mm avec double crochet
Connecteur solaire à monter sur site

Applications

Systèmes photovoltaïques
Gaine fine
Solartracker

Particularités

Système de connecteur de 4 mm avec double crochet
Certifié TÜV Rheinland
UL en préparation
contacts compris

Remarque

Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.


Caractéristiques techniques

Tension nominale (V):	1000 V AC/DC
Tension de choc nominale:	8 kV
Résistance de passage:	< 0.5 mOhm
Indice de protection:	IP 67
Classe de protection:	II
Plage de température:	-40°C ... +105°C
Degré de pollution:	3

Management Produit	Document: LAPP_PRO171767FR.pdf	1 / 3
--------------------	--------------------------------	-------

Numéro d'article	Designation article	Section (mm ²)	Plage de serrage du câble (mm)	Courant nominal (A)
Contact femelle EPIC® SOLAR 4 à monter sur site				
44428203	EPIC® SOLAR 4 F 2,5mm ²	2,5	5,2 - 6,5	22
44428204	EPIC® SOLAR 4 F 4mm ² ... 6mm ²	4 - 6	5 - 7,2	30
Contact femelle EPIC® SOLAR 4 sans pièce détachée				
44428218	EPIC® SOLAIRE 4 PÔLES F 2,5 mm ²	2,5		
44428220	EPIC® SOLAR 4 PIN F 4mm ² ... 6mm ²	4 - 6		
Outil de montage EPIC® SOLAR 4				
44428224	Kit d'outils de montage EPIC® SOLAR 4			

U.I. Lapp GmbH	INFORMATION PRODUIT	 LAPP GROUP
	EPIC® SOLAR 4 F	12/10/2014

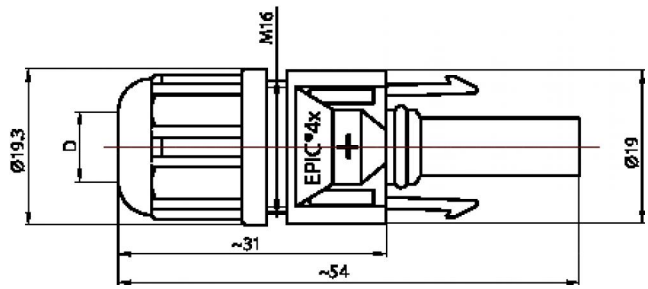

Management Produit	Document: LAPP_PRO171767FR.pdf	3 / 3
--------------------	--------------------------------	-------