



Produktprogramm >> Stromwandler Industrie

Art. Nr.: 80098

KBU 812 1000/5A 10VA Kl.1



Elektrische Attribute:

Primärstrom:	1000 A
Sekundärstrom:	5 A
Bürde:	10 VA
Klasse:	1

Abmessungen:

Schiene 1:	80 x 120 mm
Rundleiter:	80 mm
Baubreite:	155 mm
Bauhöhe:	198 mm
Bautiefe gesamt:	58 mm

Technische Daten:


Therm. Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_N$
Therm. Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_N$, 1 Sek. (ab 1200 A:
40 x I_N , 1 Sek.)
Max. Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
Nenn-Frequenz: 50 Hz
Isolierstoffklasse: E

Weitere Informationen:

Überstrombegrenzungsziffer:	Siehe Leistungsschild
Arbeitstemperaturbereich:	$-5^\circ\text{C} < T < +40^\circ\text{C}$
Lagertemperaturbereich:	$-25^\circ\text{C} < T < +40^\circ\text{C}$
Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polycarbonat:	Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt
Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten Schrauben:	M5x10mm
Sekundärabdeckklappen:	integriert
VPE:	1 Stk.
Zolltarifnummer:	85043129



Technische Zeichnung:

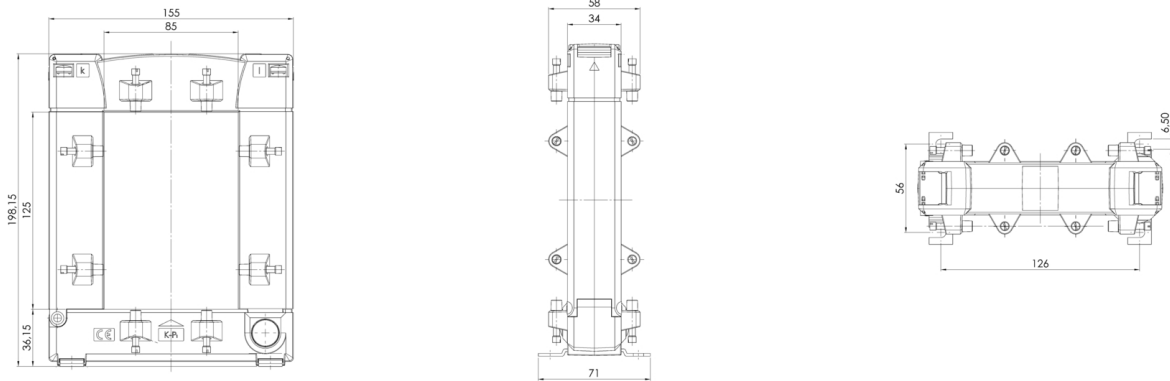

Kontakt:

MBS AG
Sulzbach Messwandler
Eisbachstraße 51
D-74429 Sulzbach-Laufen

Tel.: +49 7976 9851-0
Fax: +49 7976 9851-90
orders@mbs-ag.com



TÜV Süd
Bericht-Nr. 70003062