



## KOBAMATIC-03













Code : 8767631

Le programmateur KOBAMATIC-03 se base sur une programmation par segments imperdables. Grâce à ses dimensions réduites, il est idéal pour le contrôle de différents équipements électriques. De plus, il est doté d'un commutateur manuel d'allumage permanent de la charge ou de fonctionnement selon la programmation effectuée.

### CERTIFICATIONS




### DONNÉES TECHNIQUES

	Alimentation : 220 – 240 V/CA, 50-60 Hz
	Programmation : quotidienne
	Nombre de segments : 96
	Nombre de manœuvres
	ENCLenchement/DÉCLenchement : 48 jours
	Durée de programmation maximum : 24 heures
	Durée de programmation minimum : 15 minutes
	Capacité de contact : Résistive ( $\cos\phi = 1$ ) : 16 A
	Inductive ( $\cos\phi = 0,6$ ) : 4 A
	Réserve de marche : aucune
	Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C
	Catégorie de protection : II
	IP20

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Programmateur enfilable analogique par segments imperdables
- Fiche de type Schuko (4,8 mm)
- Convient à un environnement intérieur
- Commutateur manuel AUTO/MARCHE
- Indication de fonctionnement grâce à un pointeur
- Mécanisme de protection des enfants
- Dispose d'un indicateur LED d'état de connexion

### DIMENSIONS (mm)

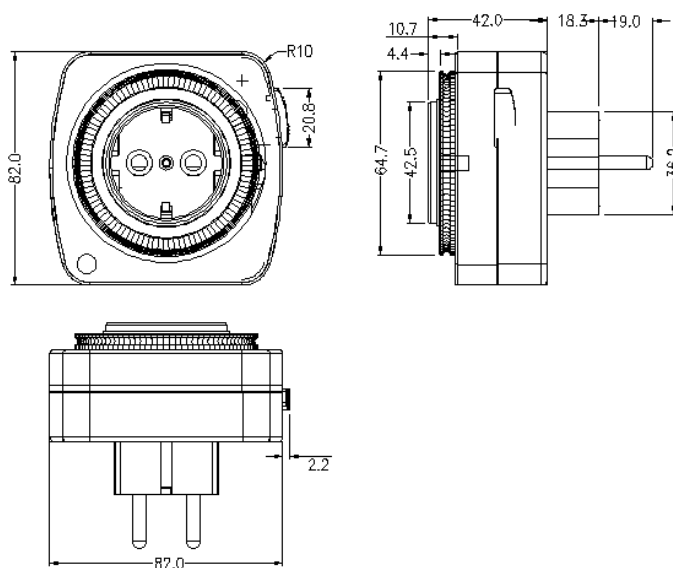

En plaçant le programmateur entre une prise de courant et un équipement domestique tel qu'un radiateur, la programmation permet une connexion pendant différentes périodes. Le radiateur restera allumé de 9 h 00 à 11 h 00, de 13 h 00 à 15 h 00 et de 18 h 00 à 20 h 00.