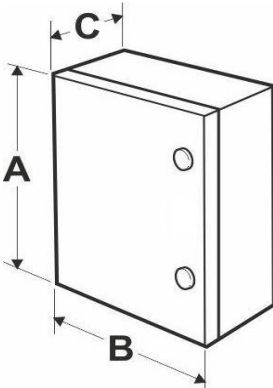


QUA-016, rev.: 00

	 A x B x C = 700 x 500 x 245 mm AxBxC, Internas/ Internal = 630 x 450 x 215 mm
DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME	ARMARIO ESTANCO TERMOPLÁSTICO / WATERLIGHT BOARDS
DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APPLIED	Directiva 2006/95/CE - Real Decreto 7/1988 REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión Directive 2006/95/CE – Real Decret 7/1998 REBT 2002: Low Tension Norm.
CLASIFICACIÓN ENVOLVENTE CLASSIFICATION ENCLOSURE	TIPO DE MATERIAL: AISLANTE, LIBRE DE HALÓGENOS TYPE OF MATERIAL: ISOLATED, HALOGEN FREE
	MODO DE FIJACIÓN / FIXATION PLACE: • SUPERFICIE / WALL
	LUGAR PREVISTO / ENVIROMENT: EXTERIOR / INTERIOR
	GRADO DE PROTECCIÓN / PROTECTION DEGREE: IP65
	RESISTENCIA AL IMPACTO / IMPACT RESISTANCE: IK08
RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGHT	2.5 kV
HILO INCANDESCENTE GLOW WIRE	650 °C
TEMPERATURA DE AISLAMIENTO / ISOLATED RATE	90 °C (Clase térmica 90, Y) / 90 °C (Thermic classe 90, Y)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	TEMPERATURA / TEMPERATURE : - 25 °C / + 85 °C HUMEDAD RELATIVA / HUMIDITY: 100 % HR
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / BUILD CHARACTERISTICS	PLACA BASE METÁLICA / BASE METAL PLATE OPCIONAL / OPTIONAL: - CERRADURA CON LLAVE / KEY LOCK - PLACA POLIESTER / POLIESTER PLATE - SOPORTE CARRIL DIN / DIN-RAIL: 88 MÓDULOS / MODULES ----- CERRADURA / LOCK = 39120 PLACA POLIESTER / POLIESTER PLATE = PL-39157 SOPORTE CARRIL DIN / DIN-RAIL = I-39157
	NORMAS / STANDARDS: EN 62208