


Feuille de données du produit

Référence 57.510.9055.0

Borne de terre WKN 10 SL / U / V0

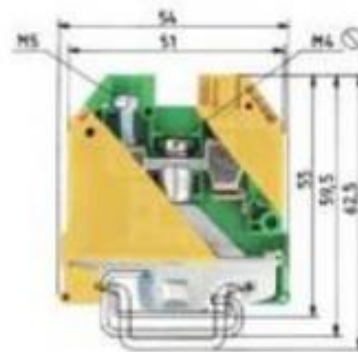

Homologations



données techniques

général

Section transversale nominale	10 mm ²
Couleur	Vert / jaune
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	10 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Oui
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Aucun

Données techniques

Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	54 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	1,5 mm ²
Section maximum fil rigide	10 mm ²
Section minimum multi-brins	2,5 mm ²
Section maximum multi-brins	10 mm ²

Section minimum fil rigide	16 mm ²
Section maximum fil rigide	16 mm ²
longueur de fil	13 mm
Conducteur Couple de montage	2 Nm
couple de serrage pour montage de rail	1,2

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	16-6 AWG
Section traversante norme CSA	16-6 AWG

Classification

ECLASS 8.1	27141141: Borne de masse
ETIM 5.0	EC000901: Borne de masse
ETIM 4.0	EC000901: Borne de masse
ETIM 3.0	EC000901: Borne de masse