

U.I. Lapp GmbH	INFORMATION PRODUIT	
	SKINTOP® ST	12/10/2014

Accessoires variés (ex. garnitures d'étanchéité à passages multiples)
 Résistance élevée aux huiles et fiabilité maximale
 Protection permanente contre les vibrations
 Décharge en traction optimale
 Plage de serrage large et variée



Bonne résistance chimique



Large plage de serrage



Résistance mécanique



Décharge de traction optimale



Résistance aux intempéries



Différentes homologations

Applications

Partout où les câbles doivent être insérés en toute sécurité dans les boîtiers
 Fabrication de machines et d'appareils
 Photovoltaïque
 Automatisme

Constitution du produit

Filetage de raccordement PG

Homologations / références de la norme

UL File Nr. E79903

Remarques

Accessoires adaptés, cf. accessoires SKINTOP® PG
 Contre-écrou SKINTOP® GMP-GL à utiliser

Remarque

Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Management Produit	Document: LAPP_PRO1066FR.pdf	1 / 4
--------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMATION PRODUIT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® ST	12/10/2014

Caractéristiques techniques

Attention:	Le montage et les couples de serrage conforme au tableau T21 en annexe
Classification:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Description de la classe ETIM 5.0 : presse étoupe à vis
Couleur:	RAL 7001, gris argenté RAL 7035 gris clair RAL 9005 noir/résistant aux UV
Matériau:	Corps : Polyamide Joint : CR
Essais:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Indice de protection:	IP 68 - 5 bar
Plage de température:	-20°C à +100°C


Management Produit	Document: LAPP_PRO1066FR.pdf	2 / 4
--------------------	------------------------------	-------

SKINTOP® ST

12/10/2014

Numéro d'article	Désignation de l'article / Dimension	Plage de serrage ØF mm	SW (mm)	Longueur totale/ C (mm)	Longueur de filetage D mm
SKINTOP® ST gris argenté					
53015000	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8.0
53015010	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8.0
53015020	ST 11	4 - 10	22	38.0	8.0
53015030	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9.0
53015040	ST 16	9 - 14	27	44.0	10.0
53015050	ST 21	13 - 18	33	49.0	11.0
53015060	ST 29	14 - 25	42	56.0	11.0
53015070	ST 36	24 - 32	53	66.0	13.0
53015080	ST 42	35 - 38	60	68.0	13.0
53015090	ST 48	39 - 44	65	69.0	14.0
SKINTOP® ST noir					
53015200	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8.0
53015210	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8.0
53015220	ST 11	4 - 10	22	38.0	8.0
53015230	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9.0
53015240	ST 16	9 - 14	27	44.0	10.0
53015250	ST 21	13 - 18	33	49.0	11.0
53015260	ST 29	14 - 25	42	56.0	11.0
53015270	ST 36	24 - 32	53	66.0	13.0
53015280	ST 42	35 - 38	60	68.0	13.0
53015290	ST 48	39 - 44	65	69.0	14.0
SKINTOP® ST gris perle					
53018000	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8.0
53018010	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8.0
53018020	ST 11	4 - 10	22	38.0	8.0
53018030	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9.0
53018040	ST 16	9 - 14	27	44.0	10.0
53018050	ST 21	13 - 18	33	49.0	11.0
53018060	ST 29	14 - 25	42	56.0	11.0
53018070	ST 36	24 - 32	53	66.0	13.0
53018080	ST 42	35 - 38	60	68.0	13.0
53018090	ST 48	39 - 44	65	69.0	14.0

U.I. Lapp GmbH	INFORMATION PRODUIT	 LAPP GROUP
	SKINTOP® ST	12/10/2014

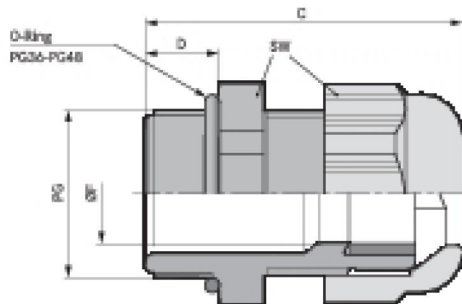

Management Produit	Document: LAPP_PRO1066FR.pdf	4 / 4
--------------------	------------------------------	-------